



Aurora

TCC seleccionable (3000, 4000 y 5000K), se encuentra con 3 dimensiones desde 600mm hasta 1000mm

Familia de gabinetes circulares creados para ser una solución funcional al entregar iluminación general mientras que se integra como una familia para aplicaciones decorativas. Como parte de la oferta tecnológica, se cuenta con productos en tres diámetros (600, 800 y 1000mm) habilitados para sobreponer y con posibilidad a suspender, en el interior de cada luminario se encuentra albergado un selector de temperaturas de color (3000, 4000 y 5000K).

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,500 - 9,800
Eficiencia nominal (lm/W)	> 112 - 122
TCC	Selezionable 3000K/ 4000K/ 5000K
IRC	80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	40W/ 60W/ 80W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° - 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Poliestireno (PS)
Acabado	Pintura electroestática
Color	Blanco/ Negro
IP	40
Peso	6.9Kg/ 11Kg/ 16.2Kg
Tipo de instalación	Sobrepuesto Suspendedo
Tipo de producto	Gabinetes

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

RE 8065 B CC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
RE	8065 8066 8067	B- Blanco N- Negro	CC- Selezionable 3000K/ 4000K/ 5000K	A- 100-277V~	40W 60W 80W	4,400/ 4,700/ 4,700 7,000/ 7,500/ 7,400 11,200/ 11,600/ 11,809	80	120°	600*86mm 800*86mm 1000*86mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 8065 B CC A	4,458/ 4,793/ 4,752	40.2	110.90
RE 8065 N CC A	4,458/ 4,793/ 4,752	40.2	110.90
RE 8066 B CC A	6,987/ 7,448/ 7,383	60.4	115.68
RE 8066 N CC A	6,987/ 7,448/ 7,383	60.4	115.68
RE 8067 B CC A	11,198/ 11,644/ 11,809	84.8	131.90
RE 8067 N CC A	11,198/ 11,644/ 11,809	84.8	131.90


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
40.2	0.37 A
40.2	0.37 A
60.4	0.55 A
60.4	0.55 A
84.8	0.74 A
84.8	0.74 A


Fotometrías:



40W 120°




60W 120°




80W 120°

Dimensiones del producto:



Aurora 40W




Aurora 60W



Aurora 80W

Accesorios Aurora:

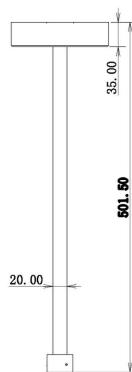


Base con varilla 50cm blanco

Base con varilla 50cm longitud aplica únicamente para la potencia de 40W)





AC8065B

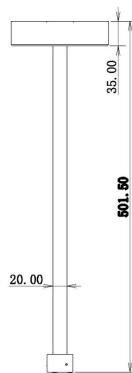

Base con varilla 50cm negro



Base con varilla 50cm longitud aplica únicamente para la potencia de 40W)

AC8065N

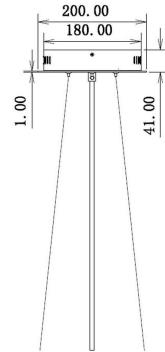

Base con 3 puntos de suspensión cable acerado

Base con 3 puntos de suspensión cable acerado blanco

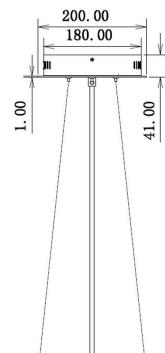

Base con 3 puntos de suspensión cable acerado

Base con 3 puntos de suspensión cable acerado negro

AC8066N

Descargables: [Ir a sección descargables](#)